




Pali in cemento precompresso

vigneti, frutteti, antigrandine, recinzioni



MATERIE PRIME SELEZIONATE

Provenienza dal territorio del Fiume Piave. Controllo qualità in cava e monitoraggio delle forniture quotidiane.

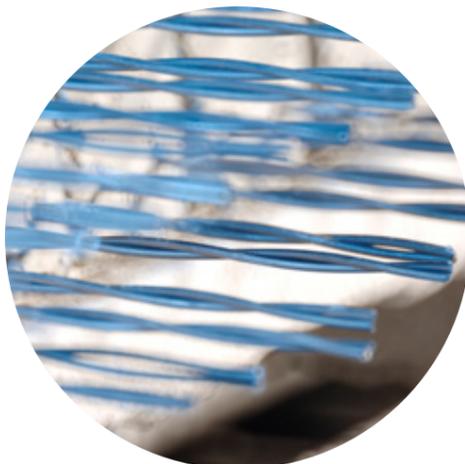

PRECOMPRESSIONE

Tecnica di produzione con tensionamento delle treccie in acciaio armonico mediante pistoni idraulici.

ADATTABILITÀ

Produzione con misure di lunghezza personalizzabili a richiesta, diverse sezioni disponibili.




RESISTENZA, ROBUSTEZZA E FLESSIBILITÀ

Cemento precompresso con elasticità migliorata.

IMBALLI E LOGISTICA

Confezionamento standard e personalizzabile per spedizioni sicure in tutto il mondo.



7x7

4 TRECCIE X 2 FILI (11 Kg/m)

Sezione indicata per vigneto e frutteto, in zone collinari e piccoli appezzamenti.



7x7 RINF

4 TRECCIE X 3 FILI (11 Kg/m)

Sezione indicata per vigneto e frutteto, versione rinforzata per una migliore resistenza e meccanizzazione.



7x8

4 TRECCIE X 2 FILI (12,8 Kg/m)

Sezione indicata per vigneto e frutteto in impianti di grandi dimensioni o in zone ventose.



7x8 RINF

4 TRECCIE X 3 FILI (12,8 Kg/m)


Sezione indicata per vigneto e frutteto in impianti di grandi dimensioni o in zone ventose.



7x8 SUPER

6 TRECCIE X 3 FILI (12,8 Kg/m)


Sezione indicata per vigneto e frutteto, versione rinforzata per zone ventose.



8,5x8,5

4 TRECCIE X 3 FILI (16,4 Kg/m)


Sezione più robusta indicata per vigneto e frutteto. Impiegata spesso nei vigneti a spalliera alta e nelle strutture antigrandine a capannina o a rete piana.



8,5x8,5 RINF

6 TRECCIE X 3 FILI (16,4 Kg/m)


Sezione più robusta per vigneto e frutteto con ulteriore rinforzo. Impiegata spesso nei vigneti a spalliera alta e nelle strutture antigrandine a capannina o a rete piana.



9x9,5

4 TRECCIE X 3 FILI (19,5 Kg/m)


Palo usato per le testate dei vigneti e i perimetrali dei frutteti. Versione normale.



9x9,5 RINF

6 TRECCIE X 3 FILI (19,5 Kg/m)


Palo usato per le testate dei vigneti e i perimetrali dei frutteti. Versione rinforzata, idoneo nelle coperture antigrandine.



10x12

6 TRECCIE X 3 FILI (27,2 Kg/m)

Sezione più robusta impiegata esclusivamente nelle testate di vigneti particolarmente esposti al vento e nei perimetrali dei frutteti. Versione normale.



10x12 RINF

8 TRECCIE X 3 FILI (27,2 Kg/m)

Sezione più robusta impiegata esclusivamente nelle testate di vigneti particolarmente esposti al vento e nei perimetrali dei frutteti. Versione rinforzata per impianti di grandi dimensioni.



13x14

12 TRECCIE X 3 FILI (46 Kg/m)

Sezione impiegata come palo da frangivento o angolare negli impianti antigrandine.

